




DM

D

M

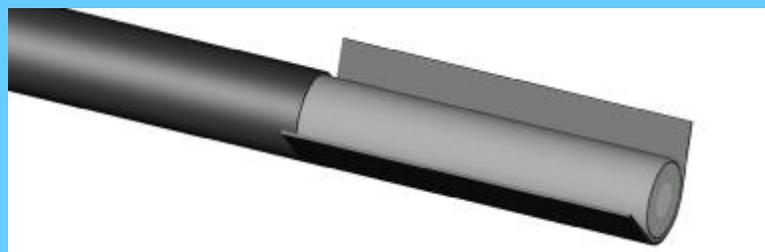

ALROC

ЗАО «Фирма «Перманент К&М»
Россия 123424, Москва,
Волоколамское шоссе,
д. 73, офис 517

Тел. / факс:
(095) 490-6347, 956-3867,
(095) 780-3429, 780-3556,
Электронная почта:
dmitry.ustinov@permanent.msk.ru,
Интернет: www.permanent.ru

ФУНКЦИИ		ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Инструмент разработан для снятия оболочек из ПЭ высокой плотности или свинца различной толщины с кабелей высокого напряжения.	DM	F Снимает наружную оболочку с кабелей высокого напряжения.	F Поставляется в пластмассовом защитном футляре.
Диаметр кабеля	Макс. толщина	Обозначение	Вес
от 50мм до 95мм	7 мм	DM 50-95	4 кг
от 95мм до 145мм	11 мм	DM 95-145	5 кг



DM ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ

1

Установите неподвижную часть (1) на подвижную часть (2) для продольного или поперечного разрезания, полностью откручивая винт (3). Поднимите вверх полностью держатель лезвия (4), поворачивая ручку (5).

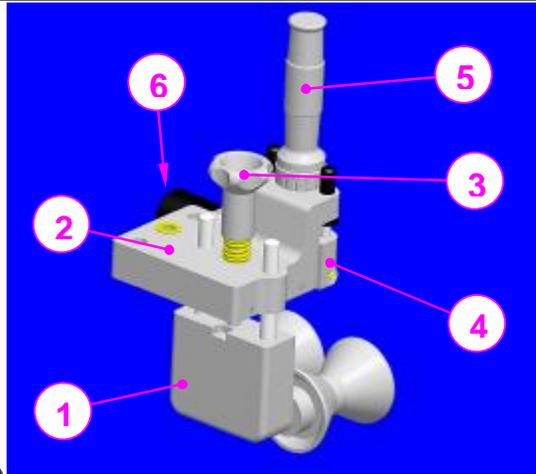
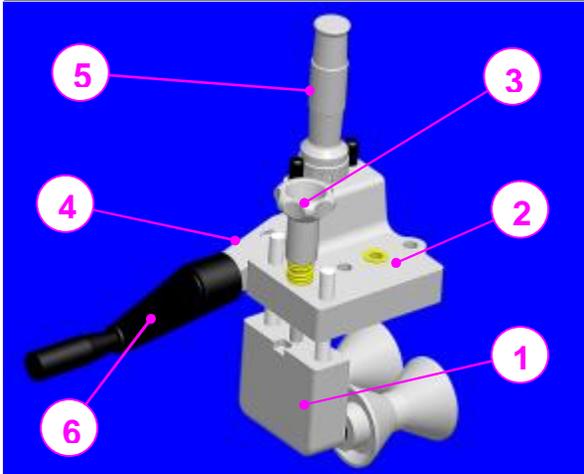


2

Поместите 2 сдвоенных колеса под кабель, и затем зажмите инструмент при помощи винта (3). Вставьте лезвие в оболочку на необходимую глубину, вращая ручку (5). Передвигайте инструмент на кабеле, вращая ручку (6) одной рукой и помогая себе при помощи ручки (5) другой рукой.

2

Передвиньте назад рукоятку (6) для поперечного разреза. Поместите 2 сдвоенных колеса под кабель, и затем зажмите инструмент при помощи винта (3). Вставьте лезвие в оболочку на необходимую глубину, вращая ручку (5). Поверните инструмент вокруг кабеля при помощи ручки (5).

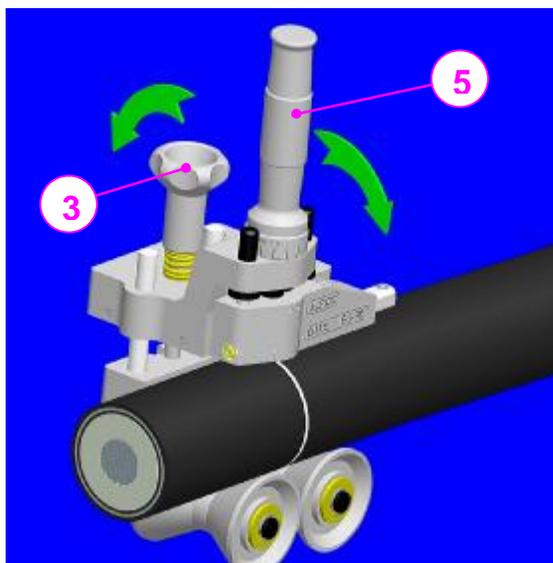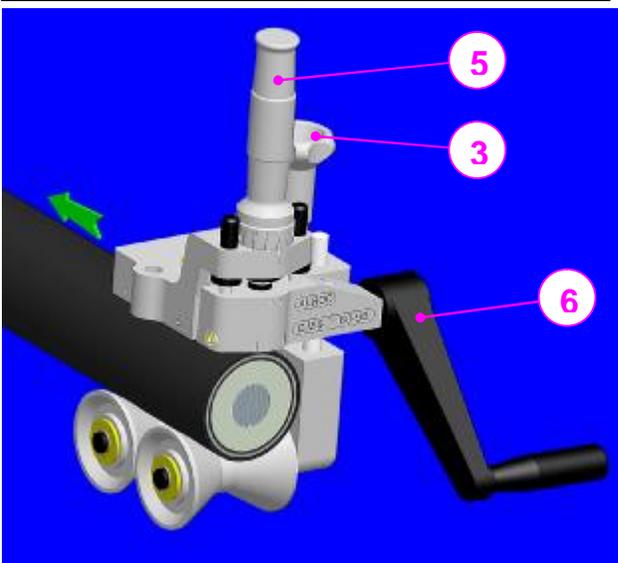

- F** Использование инструментов допускается только квалифицированным персоналом, когда кабель не находится под напряжением, компетентным в разделке кабеля и имеющим представления об электрических явлениях.
- F** При работе обязательно используйте защитные перчатки.
- F** После каждого использования производите чистку инструментов.