



ALROC - ПЛАСТМАССОВЫЕ ТРУБЫ


Наружная оболочка

PB3S

Certifié ISO 9001 : 2000 par



P
B
3
S

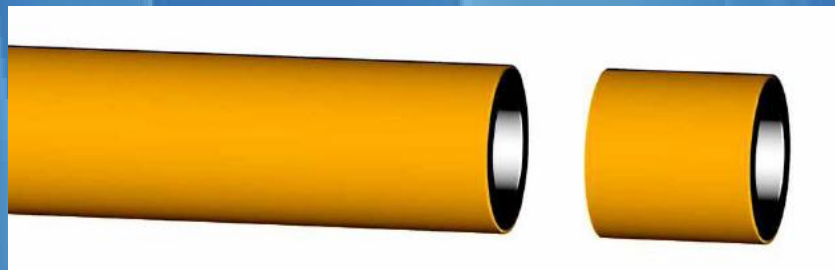

ALROC

Официальный
представитель в России
и странах СНГ:
ЗАО «Фирма «Перманент К&М»
Россия 125424, Москва,
Волоколамское шоссе, д. 73,
офис 517
Тел. / факс:
+7 (495) 490.63.47
+7 (495) 780.34.29
+7 (495) 780.35.56

www.permanent.ru

alroc@permanent.ru
info@permanent.ru

ФУНКЦИИ

Инструмент типа PB3S
позволяет выполнять
прямой ровный
поперечный разрез труб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

F Прямой поперечный
разрез труб
L: 260мм Вес: 490г
I: 70мм
H: 41мм

Обозначение	Ø трубы*	Глубина реза*	Цвет рукояток
PB3S/40B	40мм	4мм	синий
PB3S/40N	40мм	4мм	черный
PB3S/50N	40мм	5мм	черный

* - другие значения по запросу

Edition 07 / 2006 / A0_RU - Noncontractual illustrations