


ALROC - ПЛАСТМАССОВЫЕ ТРУБЫ Наружная оболочка ASC40RT2



40 RT2



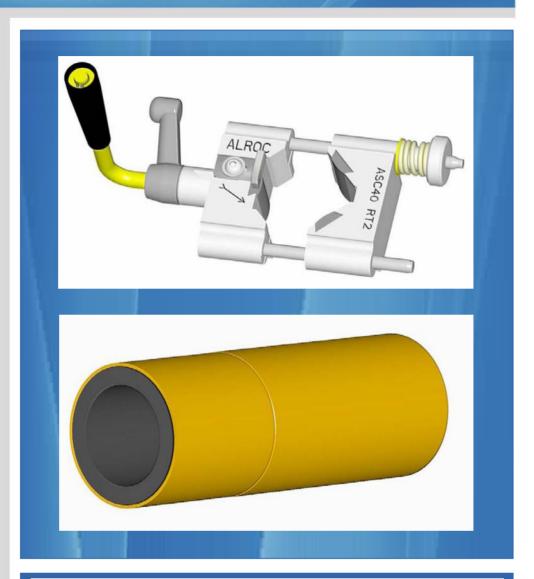

Официальный представитель в России и странах СНГ: ЗАО «Фирма «Перманент К&М» Россия 125424, Москва, Волоколамское шоссе, д.7 офис 517 Тел. / факс: +7 (495) 490.63.47 +7 (495) 780.34.29 +7 (495) 780.35.56

www.permanent.ru

alroc@permanent.ru info@permanent.ru

ФУНКЦИИ

Инструмент типа ASC 40 RT2 предназначен для снятия очень тонкого слоя на наружной оболочке труб из полиэтилена (ПЭ) и других пластических материалов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- F Снятие слоя ПЭ
- **F** Фиксированная глубина среза, установленная на 0,4мм (другое значение по запросу)
- **F** Функциональные возможности: ПЭ труба Ø50мм

L: 220mm

Вес: 820г

I: 110_{MM}

H: 140mm

Edition 04 / 2007 / AO RU - Noncontractual illustrations